Technická tabuľka:

Umiestnenie	Stacionárne na zemi					
Typ	**EURO 120 S1**	**EURO 150 S EURO 150 S1**	**EURO 200 S EURO 200 S1 EURO 200 S2, IN**	**EURO 300 EURO 300 S1 EURO 300 S2, IN**	**EURO 400 EURO 400 S1 EURO 400 S2**	**EURO 500 EURO 500 S1 EURO 500 S2**
Objem (l)	120	150	200	300	400	500
Napätie (V)	230	230	230	400	400	400
Príkon (kW)	2	2	2	3 x 2	3 x 2	3 x 2
Istenie (A)	10	10	10	3 x 16	3 x 16	3 x 16
El. krytie	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Doba ohrevu vody 12°C-65°C	3,8	5,1	6,7	6,2	7,6	9,5
Tepelné straty (kWh/24h)	1,11	1,11	1,5	2,6	2,93	3,45
Max. tlak vody (bar)	6	6	6	8	8	8
Pripojenie vody	3/4“	3/4“	3/4“	3/4“	3/4“	3/4“
Pripojenie cirkulácie	3/4“	3/4“	3/4“	3/4“	3/4“	3/4“
Pripojenie hada S1, S2	3/4“	- 3/4“	- 3/4“ 3/4“	- 3/4“ 3/4“	- 1“ 1“	- 1“ 1“
Plocha hada S1 (m2)	0,67	- 0,67	- 0,86 0,86	- 1,15 1,15	- 1,42 1,42	- 1,85 1,85
Výkon hada S1 (kW)	24	- 24	- 28 28	- 33,5 33,5	- 50 50	- 70 70
Plocha hada S2 (m2)			- - 0,35	- - 0,89	- - 0,85	- - 1,14
Výkon hada S2 (kW)			- - 14	- - 27	- - 27	- - 48
Hmotnosť (kg)	61	54 71	63 83 88	78 86 115	108 165 172	121 207 223
Rozmery š/v (mm)	586 x 840	586 x 1132	586 x 1200	586 x 1575	740 x 1475	740 x 1790
A	229	229	229	229	268	278
B	279	279	284	284	325	335
C	554	634	674	814	795	965
D	586	586	586	586	740	740
E	459	679	719	859	841	1013
F	500	500	500	500	640	640
G	-	-	764	904	890	1060
H	-	-	924	1304	1180	1440
J	585	909	951	1334	1180	1440
L	840	1132	1200	1575	1475	1790

Technické obrázky:

Obr. 1

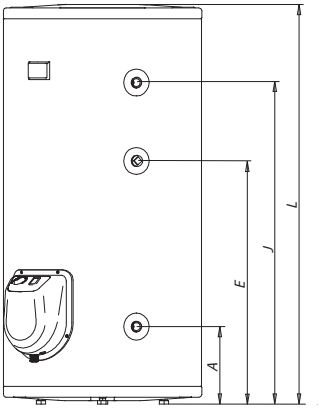

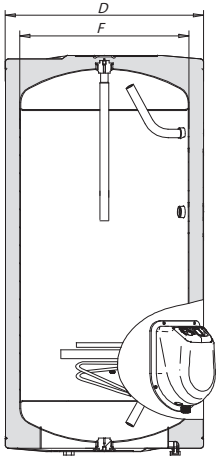

Obr. 2

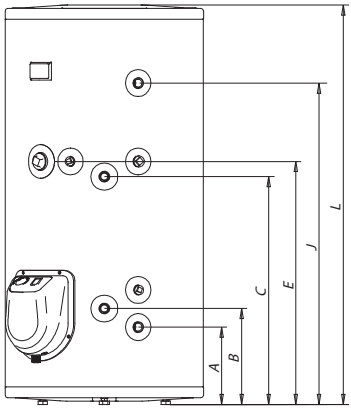

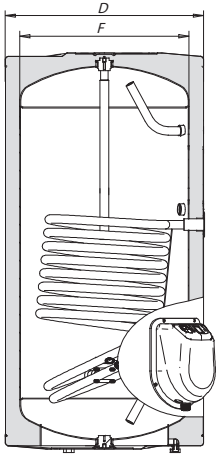
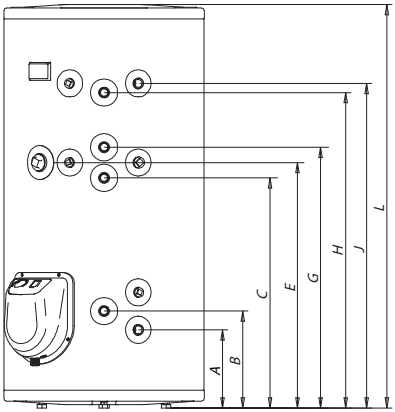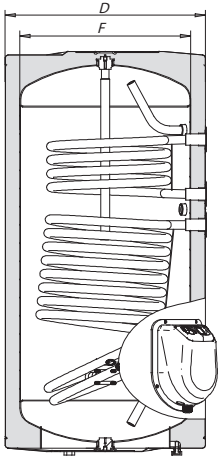
Obr. 3